



## C Kanal Açma Takımları

### GFT Dış Çap Kanal Açma



GW BF

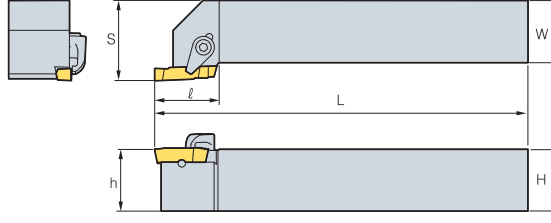

• R tipi kesici uç

Kod	H = (h)	W	L	Ø	S	Kesici uç	(mm)			
							Baskı Parçası	Vida	Pim	Anahtar
GFT 320R/L	20	20	125	23.5	25	GW110~300R/L,BF3	CS5R1	DHA0514	PN0310	HW25L
325R/L	25	25	150	23.5	32					
525R/L	25	25	150	25.5	32	GW315~500R/L,BF5	CS6R1	DHA0617	PN0310	HW30L
825R/L	25	25	150	28.5	32	GW600~800R/L,BF8	CS8R1	DHA0820	PN0314	HW40L



• Kullanılabilen kesici uçlar için sayfa C58

• Sol yönlü kater ile sağ yönlü kesici uç kullanınız

### GFIP İç Kanal Açma



BF GW

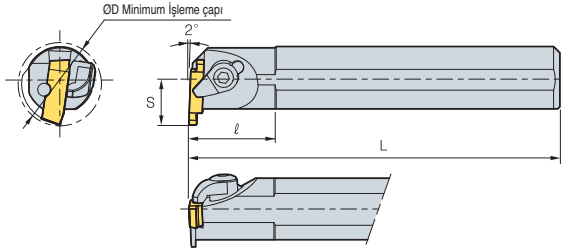





• R tipi kesici uç

Kod	ØD	Ød	H	L	Ø	S	Kesici uç	(mm)				
								Baskı Parçası	C-Pulu	Vida	Pim	Anahtar
GFIP 316R/L	20	16	15	150	17	11	GW110~300R/L,BF3	CH5R2	CR04	CHX0513	PN0310	HW25L
320R/L	26	20	18	150	22	13						
325R/L	32	25	23	200	22	17						
340R/L	50	40	37	300	32	27	GW315~500R/L,BF5	CH6R2	CR05	CHX0616	PN0310	HW30L
525R/L	32	25	23	200	22	17						
540R/L	50	40	37	300	32	27						
840R/L	50	40	37	300	32	27	GW600~800R/L,BF8	CS8R1	-	DHA0820	PN0314	HW40L

• Kullanılabilen kesici uçlar için sayfa C58

• Sol yönlü kater ile sağ yönlü kesici uç kullanınız

### • Kesici uç

Uygulamalar	Resmi	Kod	Kaplama		Boyutlar (mm)						Görünüm	
			ST30A	ST30A	b	g	W	l	t	r		
Ham		BF	-3	•			3.1	16.4	5.26	-		
			-5			5.1	22.4	6.26	-			
			-8			8.1	27.4	7.26	-			
Kanal açma		GW	110R/L	•	•	1.1	2.1	3.1	16	5.0	0.2	
			130R/L	•	•	1.3	2.3	3.1	16	5.0	0.2	
			160R/L	•	•	1.6	2.6	3.1	16	5.0	0.2	
			185R/L	•	•	1.85	2.9	3.1	16	5.0	0.2	
			215R/L	•	•	2.15	3.2	3.1	16	5.0	0.2	
			265R/L	•	•	2.65	3.7	3.1	16	5.0	0.2	
			300R/L	•	•	3.0	4.0	3.1	16	5.0	0.2	
			315R/L	•	•	3.15	4.2	5.1	22	6.0	0.3	
			415R/L	•	•	4.15	5.2	5.1	22	6.0	0.3	
			500R/L		•	5.0	6.0	5.1	22	6.0	0.3	
			600R/L		•	6.0	7.0	8.1	27	7.0	0.3	
			800R/L		•	8.0	9.0	8.1	27	7.0	0.3	

• : Stok ürün



C Çok Amaçlı Takımlar

58