

Tavsiye edilen kesme parametreleri

K	M	P	ISO	İş Parçası		Kalite	vc	İlerleme (Boy oranı= 2D,3D,4D)								
				İş Parçası	Sertlik(HB)			Matkap çapına (mm) bağlı olarak ilerleme (mm/dev)		12~16		17~23		24~29		30~42
Dökme demir	Paslanmaz Çelik	Karbon çelikleri	Düşük karbonlu çelikler	180~280	LD	Merkez Uç PC5335 Dış Uç PC5300	150(60~180)	0.04~0.10	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12
Ostenitik Seri	135~275	LD	Merkez Uç PC5335 Dış Uç PC5300	90(40~150)	0.04~0.10	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	
																Ferritik ve Martenzitik seri
Pik dökme demir	150~230	PD	Merkez Uç PC5300 Dış Uç PC6510	190(150~250)	0.04~0.10	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	0.04~0.12	
																Sfero dökme demir

Soğutma deliği sistemi

Merkez soğutma deliği sistemi talaş yuvalarında aşınmayı önlemeye ve talaş kontrolü sağlamaya yardımcı olur

En uygun şekildeki talaş boşluğu takım rijitliğini artırır ve talaş tahliyesine yardımcı olur.

Uç Özellikleri

Talaş Kırıcı	İş Parçası İçin Kaliteler	Kesici Uç Şekli	Özellikler
PD	PC3500 : P PC5300 : P, M, K, S PC6510 : K	 Çevredeki uç	- Genel kullanım - Orta hız ve orta ilerlemede
	PC5300 : P, M, K, S	 Merkezdeki uç	
LD	PC5335 : P, M	 Çevredeki uç	- Yumuşak çelik ve paslanmaz çeliği işlemede üstün talaş kontrolü - Hafif kesme (düşük ~orta hız ve düşük ilerlemede)
	PC5335 : P, M	 Merkezdeki uç	

KORLOY KESİCİ TAKIM ANADOLU DİSTRİBÜTÖRÜ



AKİFSAN
MAKİNA HRD. LTD. ŞTİ.
(0312) 395 1 601

www.korloy-tr.com


www.akifsan.com



AKİFSAN MAK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KORLOY

TAKMA UÇLU MATKAPLAR KAMPANYASI



KORLOY Inc.
CUTTING TOOLS

ANADOLU DİSTRİBÜTÖRÜ



80 Adet KING DRILL Insert Alımında
İstenilen Herhangi Bir Çap ya da Boy
KORLOY KING DRILL Bedelsizdir.
(13 - 60 mm Çap Aralığında)




4 Adet KORLOY KING DRILL Alımında
1 Adet KORLOY KING DRILL Bedelsizdir.

KORLOY KING DRILL



40 Adet KING DRILL Insert Alımında
10 Adet Aynı Insertten Bedelsizdir.

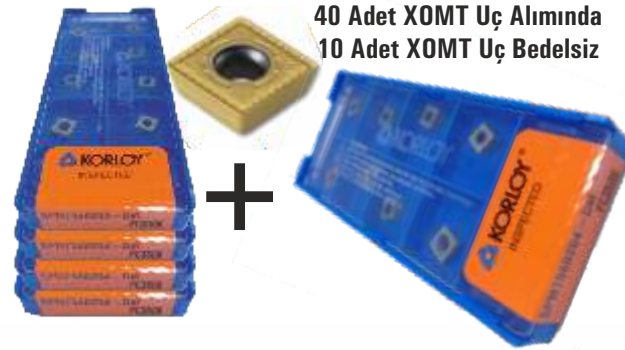

KORLOY TPDB DRILL



4 Adet KORLOY TPDB DRILL Alımında
1 Adet KORLOY TPDB DRILL Bedelsizdir.
(16-32 mm Çap Aralığında Aynı Ürün İçin Geçerlidir)



İstenilen Çap TPDB DRILL
Bedelsizdir.

